



1.9 RAWL Rawlnut

Rubber plug met ingegoten messing bus



Plug uit synthetisch rubber met messing bus voorzien van metrische schroefdraad vormt zich door zijn unieke eigenschappen in bijna alle ondergronden.

De voordelen


- 1 Toepasbaar in bijna alle ondergronden
- 2 Trillingsvrije montage
- 3 Verouderd niet.
- 4 UV bestendig
- 5 Corrosie bestendig
- 6 Toepasbaar in onregelmatig gevormde gaten

De ondergronden



De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 Kies de juiste schroef diameter

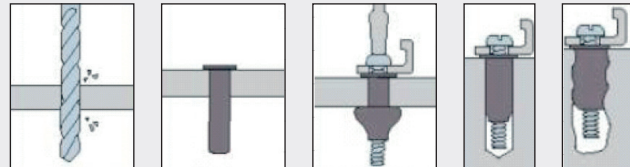

Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Plaatdikte mm	Totale lengte mm	Verpakkingsinhoud
M 4 x 10	R 9093	8	2	10	50
M 5 x 15	R 9184	10	2	15	50
M 5 x 25	R 9224	10	6 - 14	25	50
M 5 x 40	R 9310	10	19 - 26	40	50
M 6 x 15	R 9355	13	2	15	50
M 6 x 25	R 9385	13	3 - 13	25	50
M 6 x 35	R 9415	13	13 - 23	35	50
M 8 x 25	R 9473	18	6 - 15	25	50
M 8 x 50	R 9533	18	25 - 35	50	50
M 10 x 55	R 9594	20	25 - 35	55	25
M 12 x 75	R 9654	24	22 - 45	75	20

