



TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv

TOGE
DÜBEL

5.8 TOGE Veeranker TS

Elektrolytisch verzinkt



Na inslaan spreid het anker automatisch door de voorgemonteerde veer. Uitermate geschikt voor het afhangen van draadeinden tbv kabelgoten e.d.

De voordelen

- 1 Geringe boordiameter van 6 mm
- 2 Brandrapport
- 3 Snelle en makkelijke montage
- 4 Tijdbesparend
- 5 Goedkeuring DIBT

Ondergronden



Kanaalplaten




Gescheurd beton



Niet gescheurd beton

De montage

- 1 Boorgat met 6 mm boren
- 2 Boorgat op minimaal 40 mm diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

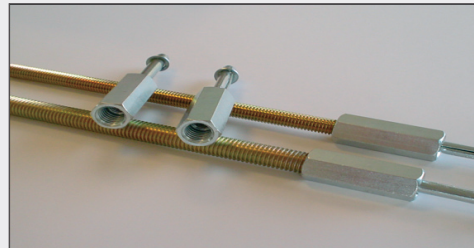

5

Goedkeuring en testrapport



TOGE Veeranker TS

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Uitvoering	Boor Ø mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Verpakings inhoud
TS-IM	71013B	bus M8 en M10	6	40	45	100

TOGE Veeranker TS-H



Type	Artikelnr.	Uitvoering	Boor Ø mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Verpakings inhoud
TS-H	71001	haak	6	40	45	100

TOGE Veeranker TS-H




Type	Artikelnr.	Uitvoering	Boor Ø mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Verpak- kings inhoud
TS-O	71002	oog	6	40	45	100

Beton	
Type	Gebruiks belasting kN
TS-IM	0,50

Beton				
Type	Maximale belasting kN bij brand			
	F 30 30 min. kN	F 40 40 min. kN	F 90 90 min. kN	F 120 120 min. kN
TS-IM	0,50	0,30	0,20	0,16

Notities

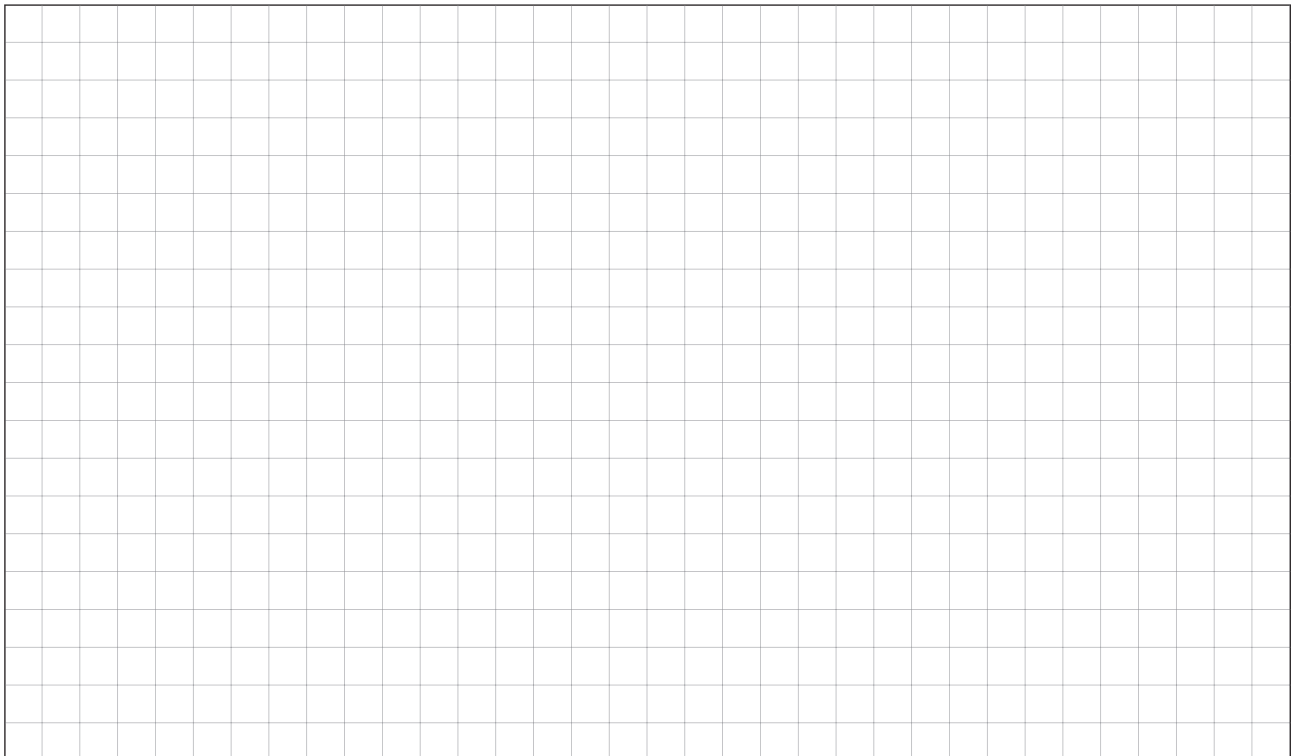

TIGGELOVEN
verankeringsystemen bv

Linnæusweg 7 ▪ 2408 BX Alphen aan den Rijn
Postbus 325 ▪ 2400 AH Alphen aan den Rijn, Nederland
Tel.: (+31) 0172 43 17 53 ▪ Fax: (+31) 0172 43 37 30
E-mail: info@tiggeloven.nl
Internet: www.tiggeloven.nl