

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

DoPNo. 12/0107 –nl

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **ResiFIX EYSF**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

ETA-12/0107, bijlage 2
Partijnummer: zie produktverpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen	Lijm anker
Te gebruiken in	Ongescheurd beton C20/25 – C50/60 (EN206) Afmetingen: M8, M10, M12, M16, M20, M24
Optie / categorie	7
Belasting	Statisch en quasi-statisch
Materiaal	<u>Electrolitysch verzinkt staal:</u> Droge binnenruimtes <u>Roestvrij staal – A4-70, A4-80, EN ISO 3506:</u> Voor gebruik binnen en buiten zonder bijzondere agressieve omstandigheden <u>Staal met hoge corrosieweerstand (H):</u> Voor intern en extern gebruik in bijzonder agressieve omstandigheden Afmetingen: M8, M10, M12, M16, M20, M24
Temperatuur bereik eventueel	40°C tot +40°C (max. temp. langdurig +24°C, max. temp. kortstondig +40°C)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
D – 86551 Aichach

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 1**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Technical and Test Institute for Construction, Prague

heeft:

ETA-12/0107

op basis van

ETAG 001-1&5, Option 7

heeft onder systeem **0756** de volgende taken uitgevoerd **Systeem 1**:

- initiële testen van het product,
- Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek,

- permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

en heeft:

Certificate of conformity 0756 – CPD – 0468.

9. Aangegeven prestatie:


Essentiële kenmerken	Ontwerp method	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke trek weerstand	TR 029	ETA-12/0107, bijlage 7	ETAG 001-1&5
Karakteristieke afschuif weerstand	TR 029	ETA-12/0107, bijlage 8	
Minimale hoh- en rand-afstand	TR 029	ETA-12/0107, bijlage 4	
Verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	TR 029	ETA-12/0107, bijlage 8	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: --

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties..

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

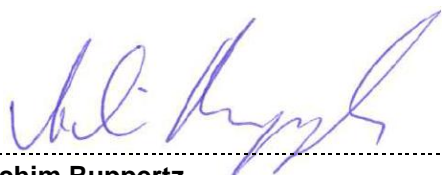

Achim Ruppertz

Marketing and Technical Manager

Aichach, 26.6.2013

