

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

DoPNo. 09/0211 –nl

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Chemisch anker VA**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

ETA-13/0372, bijlage 1
Partijnummer: zie produktverpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen	Gebonden capsule verankerde
Te gebruiken in	Ongescheurd beton C20/25 – C50/60 (EN206) M8, M10, M12, M16, M20, M24
Optie / categorie	7
Belasting	Statisch en quasi-statisch
Materiaal	<u>Electrolitisch verzinkt staal:</u> Droge binnenruimtes Afmetingen Afmetingen: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Roestvrij staal (E):</u> Voor gebruik binnen en buiten zonder bijzondere agressieve omstandigheden Afmetingen: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Staal met hoge corrosieweerstand (H):</u> Voor intern en extern gebruik in bijzonder agressieve omstandigheden Afmetingen: M8, M10, M12, M16, M20, M24
Temperatuur bereik eventueel	40°C tot +80°C (max. temp. langdurig +50°C, max. temp. kortstondig +80°C)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
D – 86551 Aichach

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 1**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

heeft:
ETA-09/0211

op basis van
ETAG 001-1, Optie 8

heeft onder systeem **0756** de volgende taken uitgevoerd **Systeem 1**:
- **initiële testen van het product,**
- **Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek,**

- permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

en heeft:

Certificate of conformity 0756 – CPD – 0262.

9. Aangegeven prestatie:


Essentiële kenmerken	Ontwerp method	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke trek weerstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-09/0211, bijlage 4	ETAG 001-01
Karakteristieke afschuif weerstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-09/0211, bijlage 5	
Minimale hoh- en rand-afstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-09/0211, bijlage 3	
Verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	-	-	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: --

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties..

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

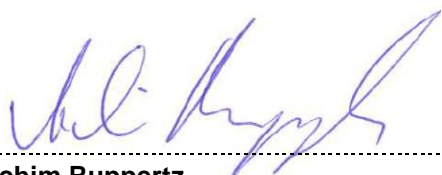

Achim Ruppertz

Marketing and Technical Manager

Aichach, 26.6.2013

