



8.1 EJOT Isolatieplaatbevestiging DDS

Elektrolytisch verzinkt



Brandbestendige isolatieplaatbevestiging DDS met zelftappende betonschroef met omspoten kop voorzien van houtwolcement-magnesietplaatstructuur.

De voordelen

- 1 Leverbaar voor alle standaard plaatdikten
- 2 Brandbestendige bevestiging
- 3 Eenvoudig te monteren en te demonteren
- 4 Onzichtbare bevestiging
- 5 Geringe plaatsingsdiepte
- 6 Standaard leverbaar in wit en naturel

De ondergronden



Baksteen



Niet gescheurd
Beton



Kalkzandsteen



Kanaalplaten




Gescheurd
Beton

Beton

De montage

- 1 Voorboren met 6 mm
- 2 Boorgat diepte 35mm
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 DDS met accuschroefmachine
(max. 200 toeren per minuut) inschroeven

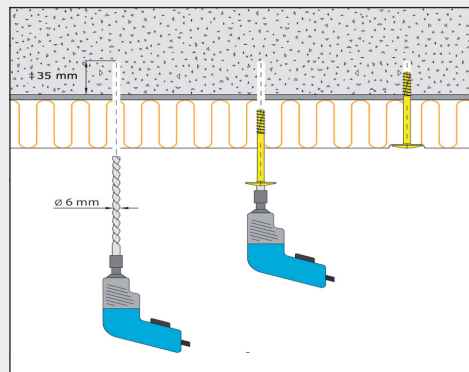


Goedkeuring en testrapport



Type	Artikelnr.	Kleur	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
DDS 7.3/25 x 50	E 610050W	wit	6	25	20	35	50	100
DDS 7.3/25 x 50	E 620050	beige	6	25	20	35	50	100
DDS 7.3/25 x 75	E 610075W	wit	6	50	20	35	75	100
DDS 7.3/25 x 75	E 620075	beige	6	50	20	35	75	100
DDS 7.3/25 x 100	E 610100W	wit	6	75	20	35	100	100
DDS 7.3/25 x 100	E 620100	beige	6	75	20	35	100	100
DDS 7.3/25 x 125	E 610125W	wit	6	100	20	35	125	100
DDS 7.3/25 x 125	E 620125	beige	6	100	20	35	125	100

Type	Artikelnr.	Kleur	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
DDS 7.3/25 x 135	E 610135W	wit	6	110	20	35	135	100
DDS 7.3/25 x 135	E 620135	beige	6	110	20	35	135	100
DDS 7.3/25 x 150	E 610150W	wit	6	125	20	35	150	100
DDS 7.3/25 x 150	E 620150	beige	6	125	20	35	150	100
DDS 7.3/25 x 175	E 610175W	wit	6	150	20	35	175	100
DDS 7.3/25 x 175	E 620175	beige	6	150	20	35	175	100
DDS 7.3/25 x 200	E 610200W	wit	6	175	20	35	200	100
DDS 7.3/25 x 200	E 620200	beige	6	175	20	35	200	100

Notities

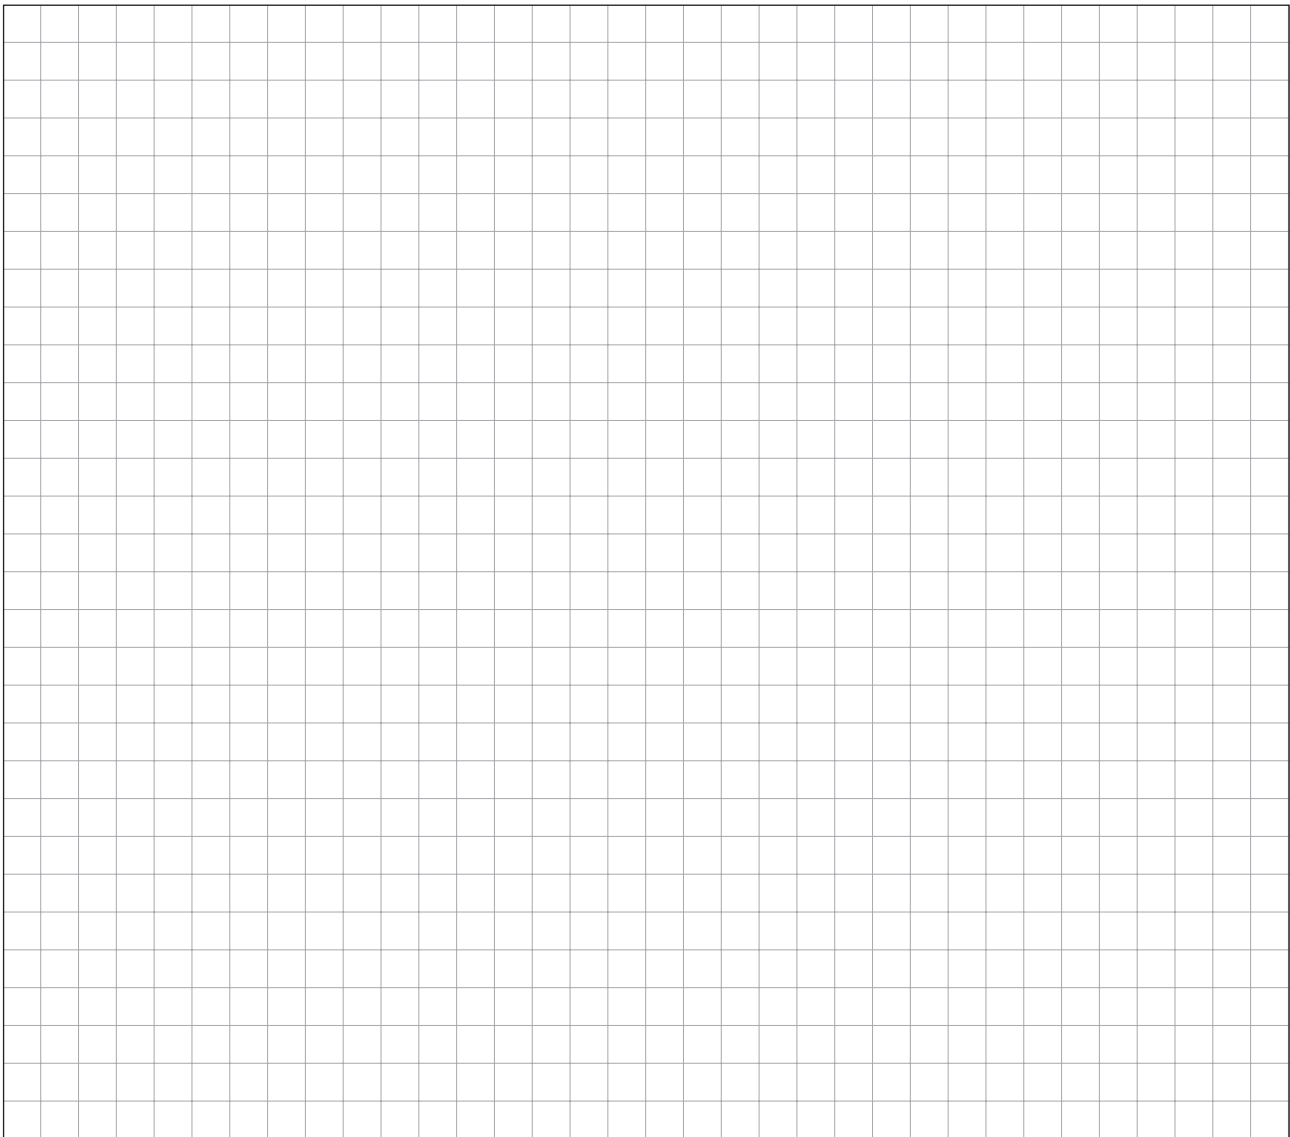

TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv

Linnæusweg 7 ■ 2408 BX Alphen aan den Rijn
 Postbus 325 ■ 2400 AH Alphen aan den Rijn, Nederland
 Tel.: (+31) 0172 43 17 53 ■ Fax: (+31) 0172 43 37 30
 E-mail: info@tiggeloven.nl
 Internet: www.tiggeloven.nl